

Anlage 2

Kontaktflächendruck

Antragsvoraussetzung ist ein Kontaktflächendruck luftbereifter Räder nach der Maßnahme bzw. Technikanschaffung mindestens der Stufe 3 (siehe Tabelle 1) bzw. höher oder Kettenantriebe.

Tabelle 1: Mittlere Kontaktflächendruckwerte für feuchtes und nasses Moor


Stufe	Kontaktflächendruck		
1	sehr gering	< 15 kPa	< 0,153 kg/cm ²
2	gering	15 bis 40 kPa	0,153 bis 0,408 kg/cm ²
3	mittel	>40 bis 60 kPa	>0,408 bis 0,612 kg/cm ²
4	hoch	> 60 kPa	>0,612 kg/cm ²

Hilfen zur Ermittlung des Kontaktflächendrucks:

Der Kontaktflächendruck gilt für Antriebsfahrzeuge und Anhänger inklusive Lasten. Dieser lässt sich aus der Radlast und der Reifenaufstandsfläche ermitteln.

Siehe auch Link zu Achsenlastrechner auf dieser Seite:

<https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.427149.de>

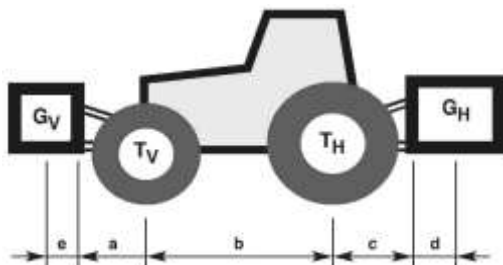

Bodendruckrechner und Kontaktflächendruck: <https://www.terranimoworld.com/CH/expert/Default.aspx>